


BYZ09-15-04MD

DC соленоиды для гидравлических клапанов


DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

- Применимо к 3-ходовому гидрораспределителю с электромагнитным управлением.
- Благодаря резьбовому соединению катушку можно заменить без отключения
- Оборудован ручным аварийным устройством
- Внутреннее отверстие катушки ф13



Габаритные и присоединительные размеры

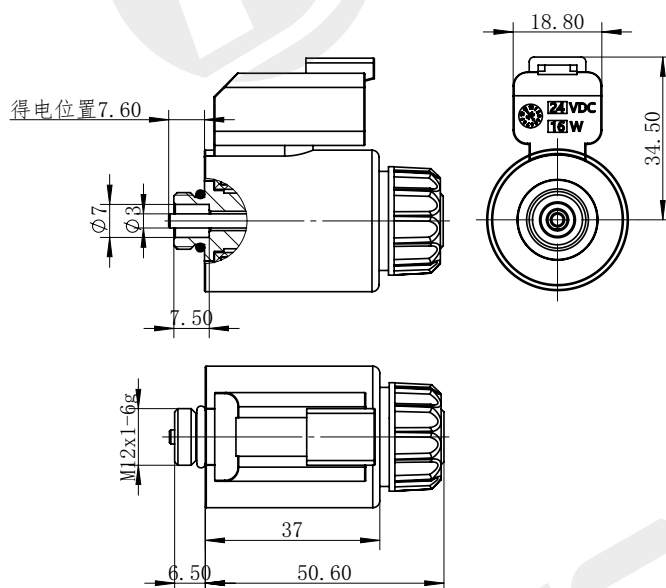


вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном случае существует риск поражения электрическим током !

технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110
Номинальная мощность	W	16
Номинальный ход	mm	1.8
Полный ход	mm	≥ 2.3
Рабочее давление масла	Мпа	≤ 16
Степень защиты		IP67
Частота срабатывания	T/h	12000
Продолжительность включения	%	100
Класс изоляции		H(180)
Способ электрического подключения		DT04-2P

Характеристическая кривая F-S

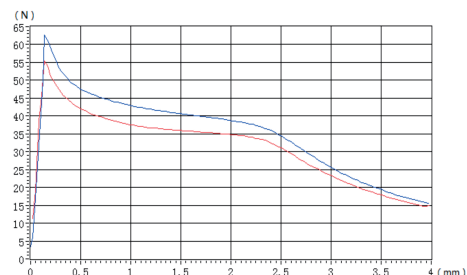

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Воуе.