


BYZ09-20-01L

DC соленоиды для гидравлических клапанов


DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены

- Применимо к 4-ходовому гидрораспределителю с электромагнитным управлением.
- Благодаря резьбовому соединению катушку можно заменить без отключения
- Оборудован ручным аварийным устройством
- Внутреннее отверстие катушки ф14



Габаритные и присоединительные размеры

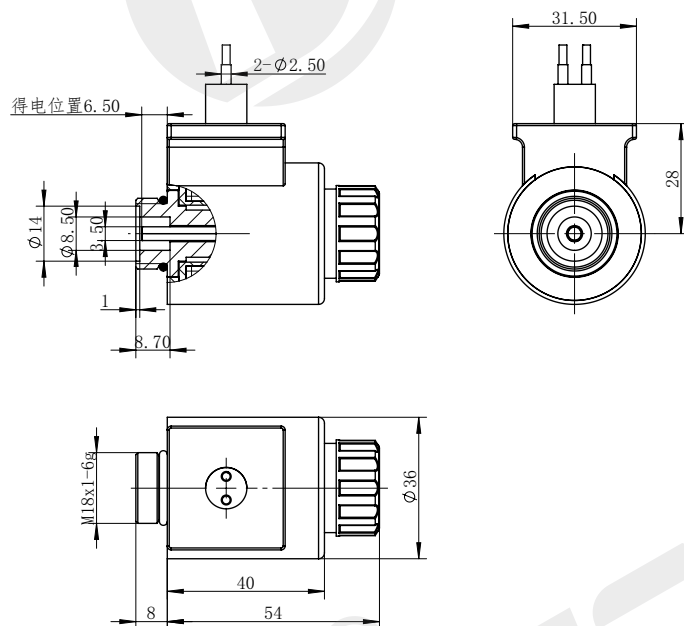

вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном случае существует риск поражения электрическим током !

технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-10~40
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110
Номинальная мощность	W	25
Номинальный ход	mm	2
Полный ход	mm	≥ 4.5
Рабочее давление масла	Mpa	≤ 21
Степень защиты		IP67
Частота срабатывания	T/h	12000
Продолжительность включения	%	100
Класс изоляции		H(180)
Способ электрического подключения		Двойная типе

Характеристическая кривая F-S

