


# BYZ09-120L-01D

DC соленоиды для гидравлических клапанов


**DC 12V**  
**DC 24V**

Другие могут быть настроены

- Применимо к 10-ходовому гидрораспределителю с электромагнитным управлением.
- Благодаря резьбовому соединению катушку можно заменить без отключения
- Оборудован ручным аварийным устройством
- Внутреннее отверстие катушки  $\phi 31.5$ , внешний диаметр  $\phi 63$ , полный пластиковый процесс уплотнения



## Габаритные и присоединительные размеры

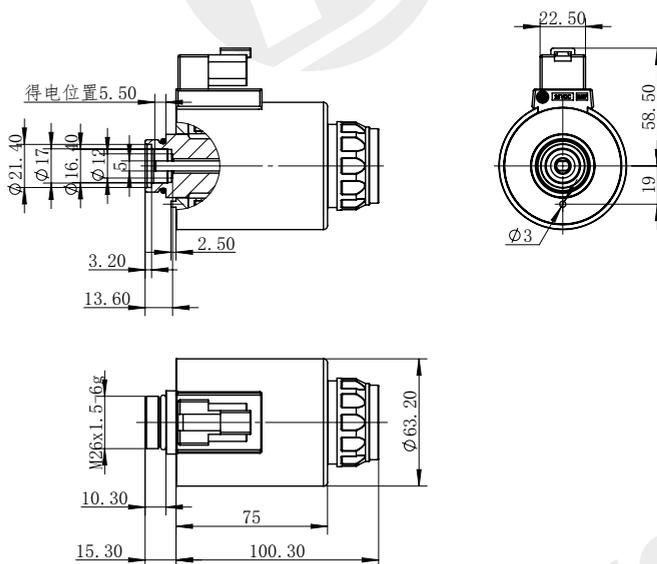

## технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110
Номинальная мощность	W	36
Номинальный ход	mm	4
Полный ход	mm	$\geq 8.5$
Рабочее давление масла	Мра	$\leq 21$
Степень защиты		IP67
Частота срабатывания	T/h	12000
Продолжительность включения	%	100
Класс изоляции		H(180)
Способ электрического подключения		DT04-2P

## вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном случае существует риск поражения электрическим током !

## Характеристическая кривая F-S

