


BYZ11-40-01G

DC соленоиды для гидравлических клапанов


- Применимо к 6-ходовому гидрораспределителю с электромагнитным управлением.
- Благодаря резьбовому соединению катушку можно заменить без отключения
- Оборудован ручным аварийным устройством
- Внутреннее отверстие катушки ф19
- Инкапсулирован в термостойкий пластик BMC

DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены



Габаритные и присоединительные размеры

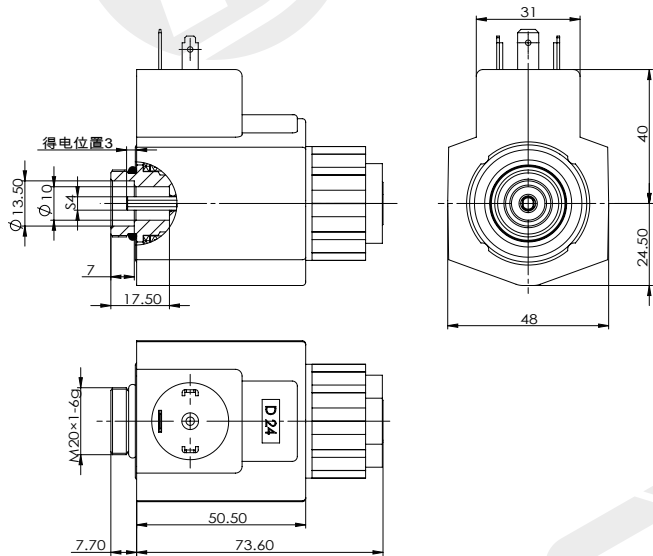


вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном случае существует риск поражения электрическим током !

технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110
Номинальная мощность	W	30
Номинальный ход	mm	3
Полный ход	mm	≥ 6.1
Рабочее давление масла	Mpa	≤ 21
Степень защиты		IP65
Частота срабатывания	T/h	12000
Продолжительность включения	%	100
Класс изоляции		H(180)
Способ электрического подключения		DIN43650

Характеристическая кривая F-S

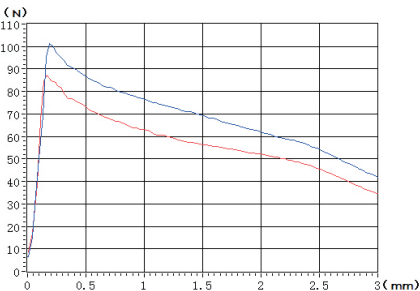

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Воуе.