


BYG04-16-01D

Электромагнит для пропорционального клапана


- Применимо к электрогидравлическому пропорциональному резьбовому картриджному клапану серии PV08-30A
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащено устройством ручной регулировки
- Внутреннее отверстие катушки ф16, полный процесс уплотнения пластика

DC12V 1.2A
DC24V 0.6A


Другие могут быть настроены



Габаритные и присоединительные размеры

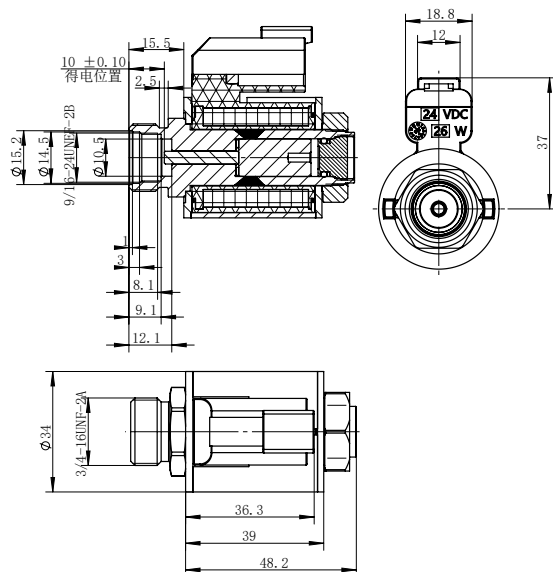

Характеристическая кривая F-S

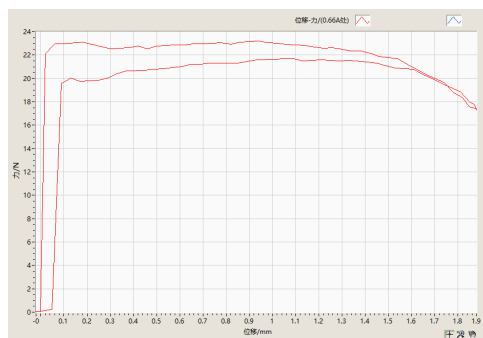

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Воуе.

технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Номинальное напряжение	VDC	12 24
Номинальный ток	A	1.2 0.6
Максимальный ток	W	26
Номинальное сопротивление	Ω	4.5 18
Номинальный ход	mm	1.89
Полный ход	mm	2
Номинальная тяга	N	50
Силовой гистерезис	%	≤ 4
Текущий гистерезис	%	≤ 4
Точность повторения	%	≤ 1
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21
Степень защиты		IP67
Продолжительность включения питания	%	100
Класс изоляции		H (180)
Режим электрического подключения		DT04-2P

вопросы, требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.