BYG07-37-04MD

DC24V 0.6A

Электромагнит для пропорционального клапана

Другие могут быть настроены

- Применимо к 5-стороннему электрогидравлическому пропорциональному направленному клапану
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащено устройством ручной регулировки
- Внутреннее отверстие катушки ф 19. Полностью пластиковый процесс уплотнения



Габаритные и присоединительные размеры

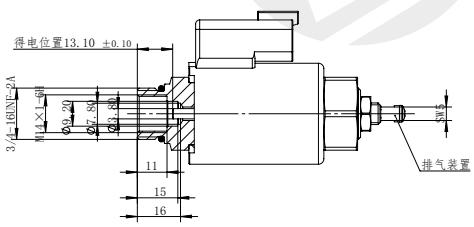

力位移曲线

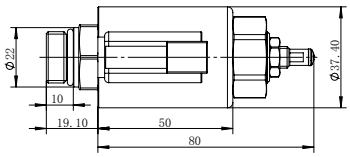

технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Номинальное напряжение	VDC	24
Номинальный ток	A	0.6
Максимальный ток	A	0.68
Номинальное сопротивление	Ω	20.6
Номинальный ход	mm	2.1
Полный ход	mm	2.5
Номинальная тяга	N	55
Силовой гистерезис	%	⩽ 4
Текущий гистерезис	%	⩽ 4
Точность повторения	%	⩽ 1
Рабочее давление масла	MPa	⩽ 21
Степень защиты		IP67
Продолжительность включения питания	%	100
Класс изоляции		H（180）
Режим электрического подключения		DT04-2P

Характеристическая кривая F-S

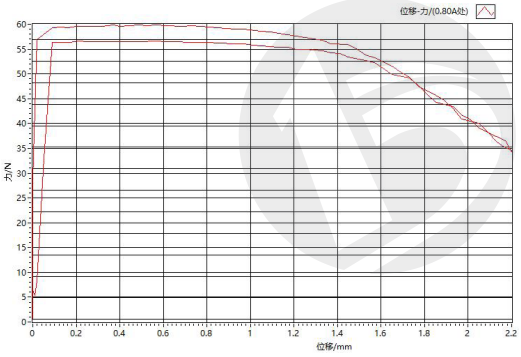

вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2.Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.

TEL:0574-86587131
www.nbboye.net