


BYG07-37-05D

Электромагнит для пропорционального клапана


DC12V 1.8A

Другие могут быть настроены


- Применимо к 5-стороннему электрогидравлическому пропорциональному направленному клапану
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащено устройством ручной регулировки
- Пылепроницаемый и водонепроницаемый дизайн
- Внутреннее отверстие катушки ф19. Полностью пластиковый процесс уплотнения



Габаритные и присоединительные размеры

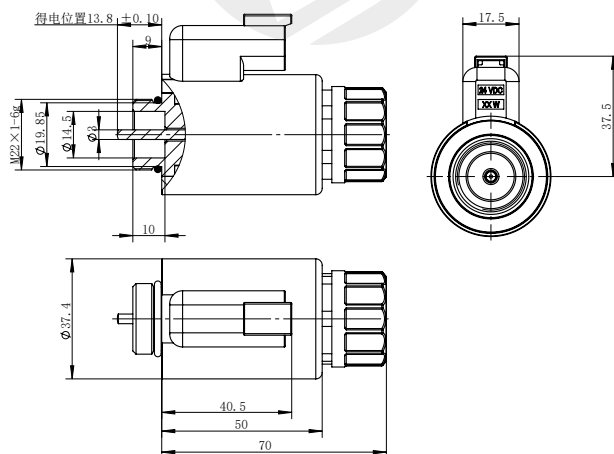

Характеристическая кривая F-S

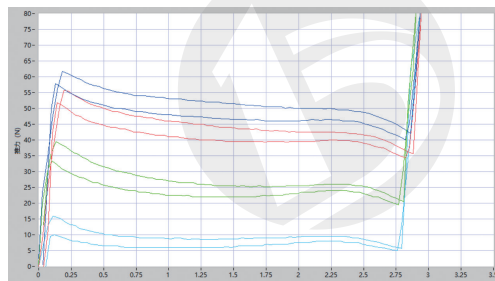

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50
Номинальное напряжение	VDC	12
Номинальный ток	A	1.8
Максимальный ток	A	3.41
Номинальное сопротивление	Ω	2.25
Номинальный ход	mm	2.5
Полный ход	mm	5
Номинальная тяга	N	40
Силовой гистерезис	%	≤ 5
Текущий гистерезис	%	≤ 3
Точность повторения	%	≤ 1
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21
Степень защиты		IP67
Продолжительность включения питания	%	100
Класс изоляции		H (180)
Режим электрического подключения		DT04-2P

вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.