


BYG07-37-06MD

Электромагнит для пропорционального клапана


- Подходит для электрогидравлического пропорционального вилочного клапана FCV85
- Ребровое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащен устройством ручной регулировки (встроенной пружиной)
- Вынутое отверстие катушки ф 19. Полностью пластиковый процесс уплотнения

DC12V 1.2A
DC24V 0.6A


Другие могут быть настроены



Габаритные и присоединительные размеры

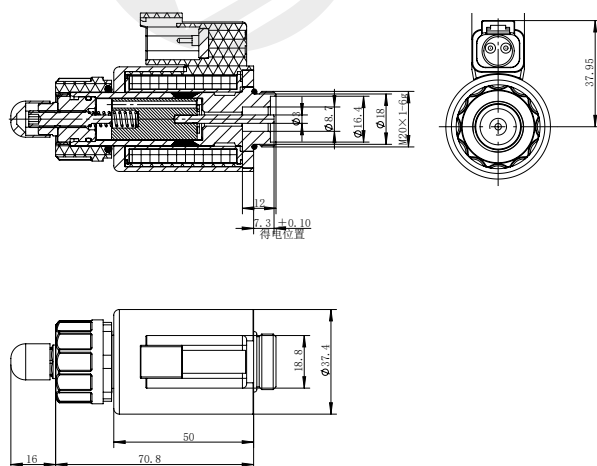

Характеристическая кривая F-S

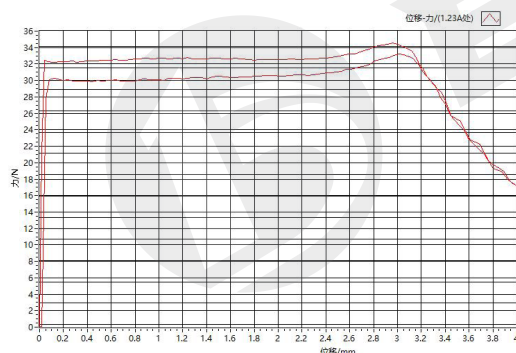

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	
Номинальное напряжение	VDC	12	24
Номинальный ток	A	1.2	0.60
Максимальный ток	A	1.6	0.85
Номинальное сопротивление	Ω	4.8	18
Номинальный ход	mm	3.3	
Полный ход	mm	6.5	
Номинальная тяга	N	32	
Силовой гистерезис	%	≤ 4	
Текущий гистерезис	%	≤ 4	
Точность повторения	%	≤ 1	
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	
Степень защиты		IP67	
Продолжительность включения питания	%	100	
Класс изоляции		H (180)	
Режим электрического подключения		DT04-2P	

вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.

The sample data comes from the laboratory environment and is only for reference. If your company needs the latest data or has special needs, please contact Boye hydraulic engineer.

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.