


BYG07-45-02D

Электромагнит для пропорционального клапана


- Применимо к электрогидравлическим пропорциональным резьбовым картриджным клапанам
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Внутреннее отверстие катушки ф 23. Полностью пластиковый процесс уплотнения

DC12V 1.4A
DC24V 0.7A


Другие могут быть настроены



Габаритные и присоединительные размеры

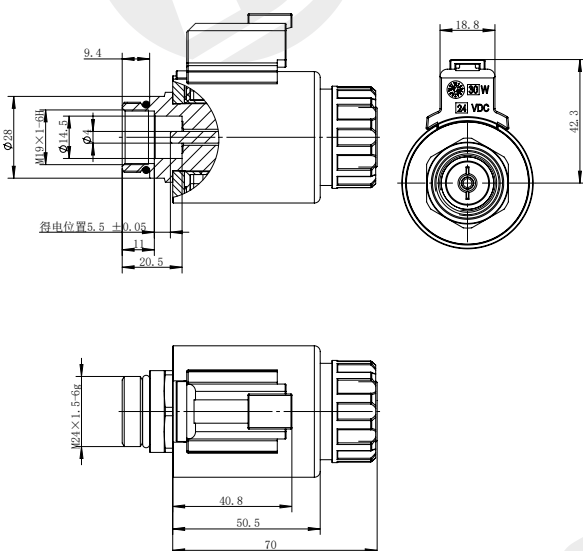

Характеристическая кривая F-S

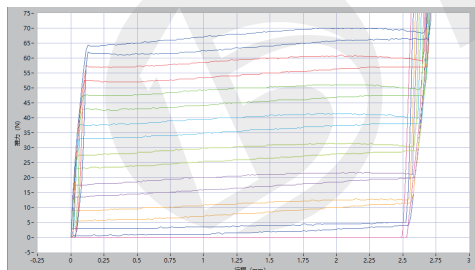

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	
Номинальное напряжение	VDC	12	24
Номинальный ток	A	1.4	0.7
Максимальный ток	A	1.5	0.8
Номинальное сопротивление	Ω	5.6	22.5
Номинальный ход	mm	2.8	
Полный ход	mm	2.8	
Номинальная тяга	N	50	
Силовой гистерезис	%	≤ 4	
Текущий гистерезис	%	≤ 4	
Точность повторения	%	≤ 1	
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	
Степень защиты		IP67	
Продолжительность включения питания	%	100	
Класс изоляции		H (180)	
Режим электрического подключения		DT04-2P	

вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.