


BYG09-13-01MG

Электромагнит для пропорционального клапана


- Подходит для электрогидравлических пропорциональных резьбовых картриджных клапанов
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащено устройством ручной регулировки
- Внутреннее отверстие катушки ф 13

DC13V 0.9A


Другие могут быть настроены



Габаритные и присоединительные размеры

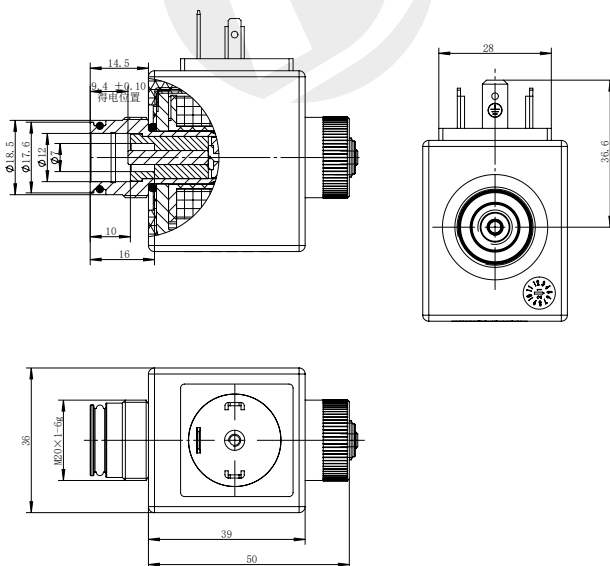

Характеристическая кривая F-S

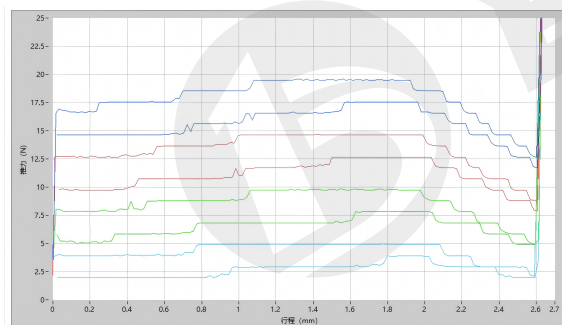

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50
Номинальное напряжение	VDC	13
Номинальный ток	A	0.9
Максимальный ток	A	1.54
Номинальное сопротивление	Ω	8.45
Номинальный ход	mm	2.1
Полный ход	mm	2.5
Номинальная тяга	N	18
Силовой гистерезис	%	≤ 4
Текущий гистерезис	%	≤ 4
Точность повторения	%	≤ 1
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21
Степень защиты		IP65
Продолжительность включения питания	%	100
Класс изоляции		H (180)
Режим электрического подключения		DIN43650

вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.