


BYG10-13-01D

Электромагнит для пропорционального клапана


- Подходит для электрогидравлических пропорциональных винтовых картриджных клапанов серии sp08-20
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Внутреннее отверстие катушки ф13. Полностью пластиковый процесс уплотнения

DC12V 16W
DC24V 16W


Другие могут быть настроены



Габаритные и присоединительные размеры

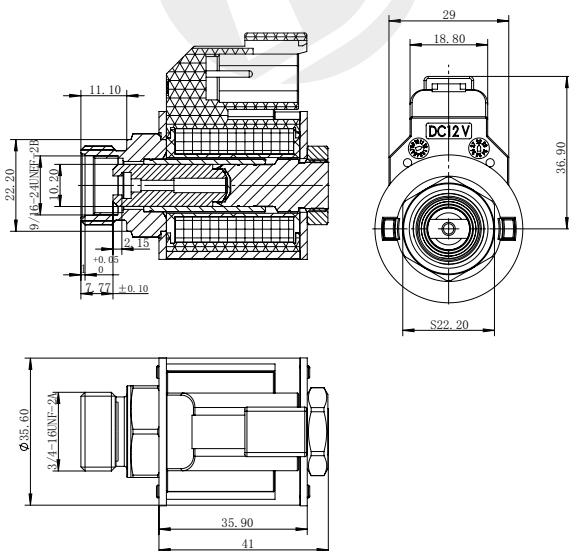

Характеристическая кривая F-S

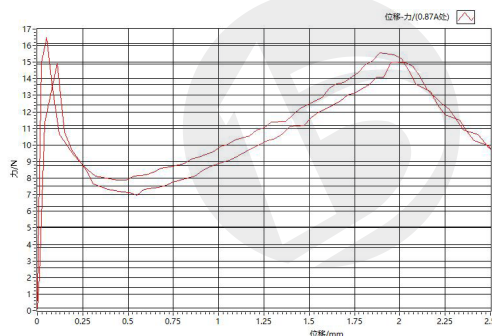

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	
Номинальное напряжение	VDC	12	24
Номинальная мощность	W	16	
Номинальное сопротивление	Ω	8.80	36.2
Номинальный ход	mm	2.8	
Номинальная тяга	N	20	
Силовой гистерезис	%	≤ 4	
Текущий гистерезис	%	≤ 4	
Точность повторения	%	≤ 1	
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	
Степень защиты		IP67	
Продолжительность включения питания	%	100	
Класс изоляции		H (180)	
Режим электрического подключения		DT04-2P	

вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.