


BYG10-16-04

Электромагнит для пропорционального клапана


DC12V 20W
DC24V 20W

Другие могут быть настроены

- Подходит для двустороннего электрогидравлического пропорционального резьбового картриджного клапана серии sp10-57d
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Внутреннее отверстие катушки ф16. Полностью пластиковый процесс уплотнения

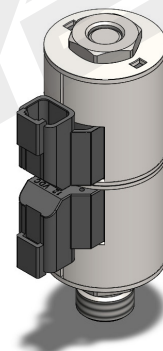

Габаритные и присоединительные размеры

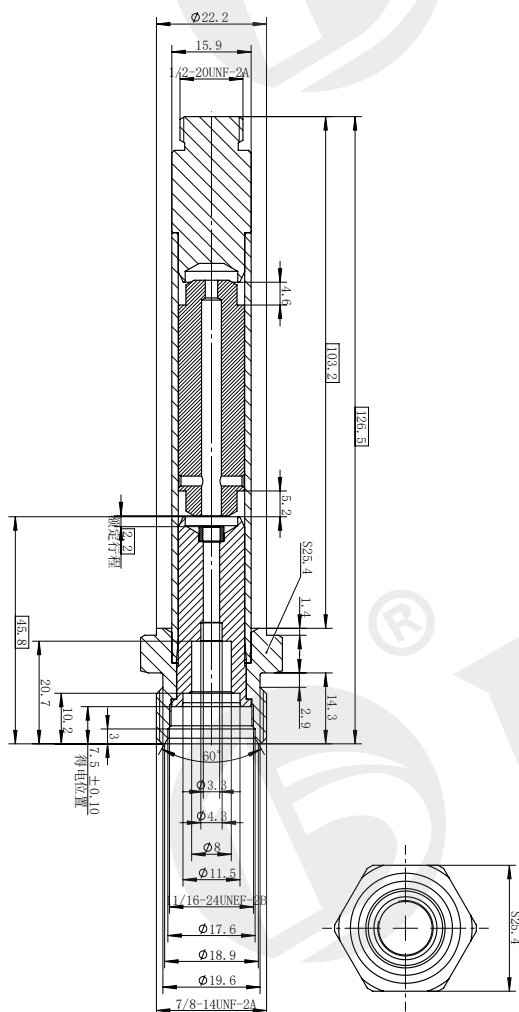

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	
Номинальное напряжение	VDC	12	24
Номинальная мощность	W	20	
Номинальное сопротивление	Ω	7.10	28.30
Номинальный ход	mm	2.2	
Номинальная тяга	N	20	
Силовой гистерезис	%	≤ 4	
Текущий гистерезис	%	≤ 4	
Точность повторения	%	≤ 1	
Рабочее давление масла	MPa	≤ 25	
Степень защиты		IP67	
Продолжительность включения питания	%	100	
Класс изоляции		H (180)	
Режим электрического подключения		DT04-2P	

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.