


BYG12-16-01MD

Электромагнит для пропорционального клапана


- Подходит для электрогидравлических пропорциональных резьбовых картриджных клапанов серии TS10-27A
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановок
- Оснащено устройством ручной регулировки
- Пылепроницаемый и водонепроницаемый дизайн
- Внутреннее отверстие катушки ф 16. Полностью пластиковый процесс уплотнения

DC12V 20W
DC24V 20W


Другие могут быть настроены



Габаритные и присоединительные размеры

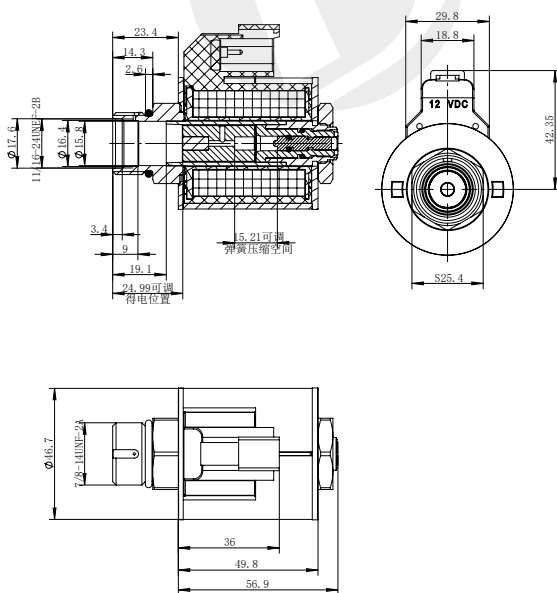

Характеристическая кривая F-S

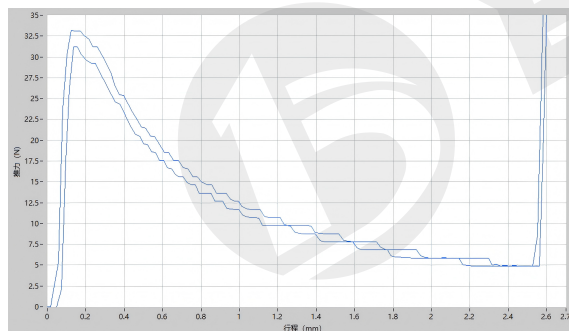

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	
Номинальное напряжение	VDC	12	24
Номинальная мощность	W	20	
Номинальное сопротивление	Ω	7.10	28.30
Силовой гистерезис	%	≤ 4	
Текущий гистерезис	%	≤ 4	
Точность повторения	%	≤ 1	
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	
Степень защиты		IP67	
Продолжительность включения питания	%	100	
Класс изоляции		H (180)	
Режим электрического подключения		DT04-2P	

вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.