


BYM01-18-03W-03

Соленоид для резьбового картриджного клапана


DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

- Применимо к 4-стороннему резьбовому картриджному клапану с обратной связью по позиции
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащено устройством ручной регулировки
- Внутреннее отверстие катушки ф 18. Полностью пластиковый процесс уплотнения

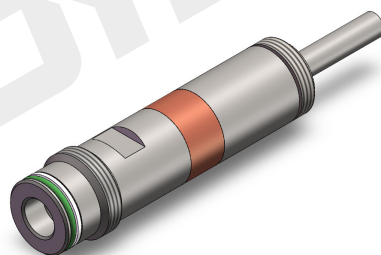


Габаритные и присоединительные размеры

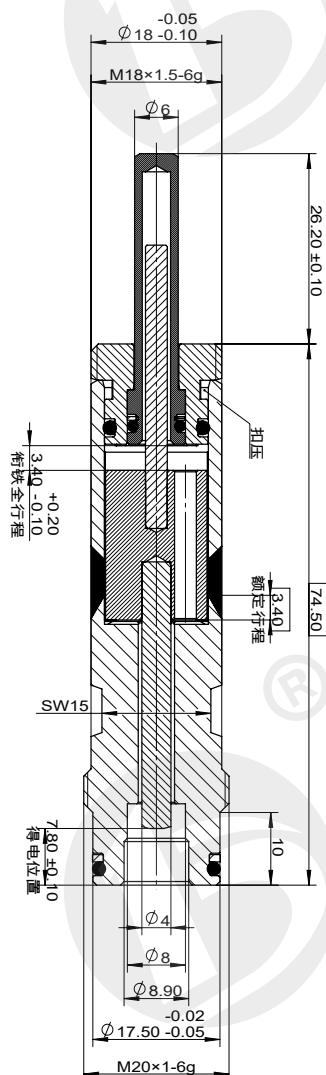

технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110
Номинальная мощность	W	20
Номинальный ход	mm	3.4
Полный ход	mm	3.4
Рабочее давление масла	Mpa	≤ 21
Степень защиты		IP65
Рабочая частота	T/h	12000
Продолжительность включения питания	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического подключения		DIN43650/ DT04-2P

Характеристическая кривая F-S

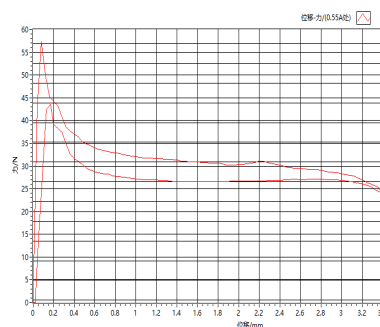

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.