


# BYM10-50M-01G

Соленоид для резьбового картриджного клапана


- Применимо к электрогидравлическим резьбовым картриджным клапанам серии SVS-50
- Резбовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащено ручным экстренным устройством
- Внутреннее отверстие катушки ф 19. Полностью пластиковый процесс уплотнения

**DC 12V**  
**DC 24V**

Другие могут быть настроены




## Габаритные и присоединительные размеры

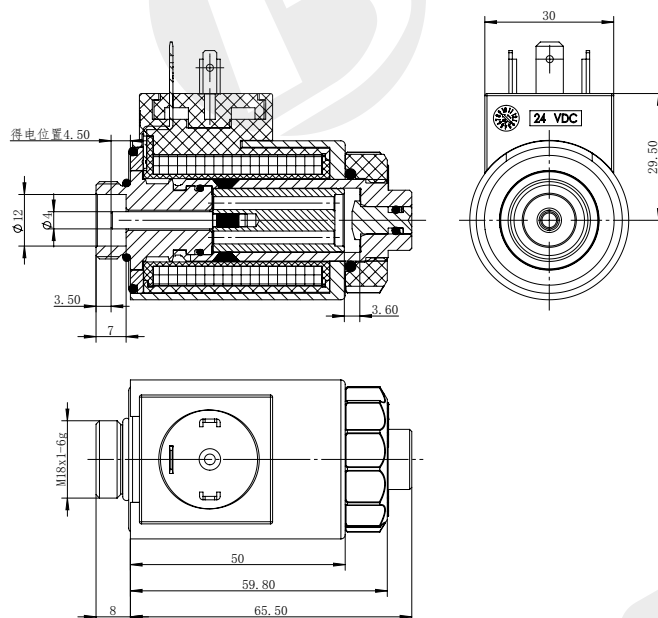

## технические параметры

|                                     |     |          |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Температура окружающей среды        | °C  | -25~50   |
| Диапазон колебаний напряжения       | %   | 85~110   |
| Номинальная мощность                | W   | 25       |
| Номинальный ход                     | mm  | 2.5      |
| Полный ход                          | mm  | ≥ 3.6    |
| Рабочее давление масла              | Mpa | ≤ 35     |
| Степень защиты                      |     | IP65     |
| Рабочая частота                     | T/h | 12000    |
| Продолжительность включения питания | %   | 100      |
| Класс изоляции                      |     | H(180)   |
| Режим электрического подключения    |     | DIN43650 |

## Характеристическая кривая F-S

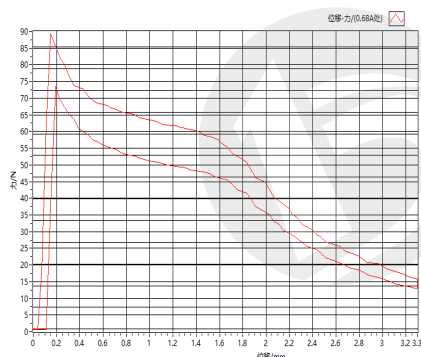

## вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном случае существует риск поражения электрическим током !