


BYM12-40R-01D

Соленоид для резьбового картриджного клапана


- Применимо к электрогидравлическим резьбовым картриджным клапанам серии SVK-40
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащено ручным экстренным устройством
- Внутреннее отверстие катушки ф 19. Полностью пластиковый процесс уплотнения

DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены




Габаритные и присоединительные размеры

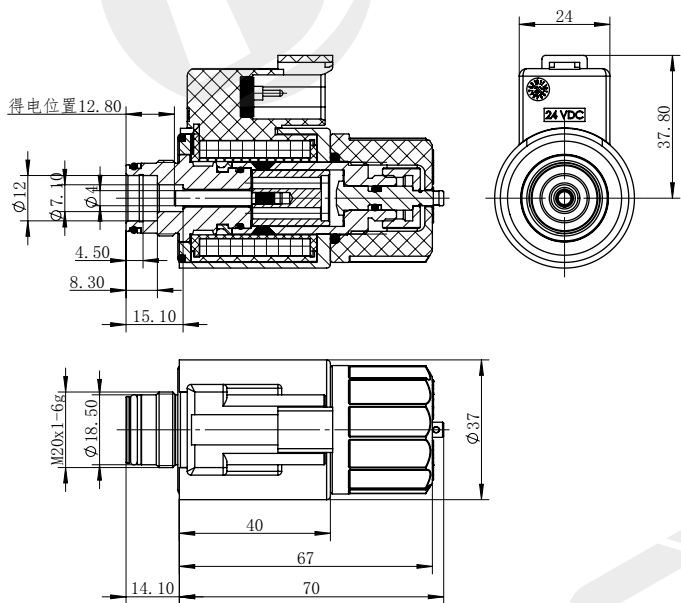

технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110
Номинальная мощность	W	20
Номинальный ход	mm	2.5
Полный ход	mm	≥ 3.6
Рабочее давление масла	Mpa	≤ 35
Степень защиты		IP67
Рабочая частота	T/h	12000
Продолжительность включения питания	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического подключения		DT04-2P

Характеристическая кривая F-S

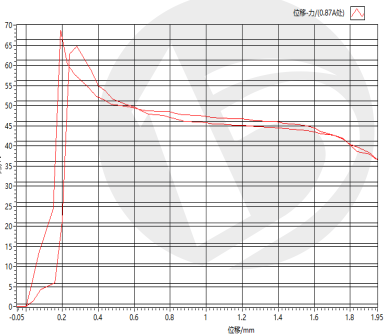

вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном случае существует риск поражения электрическим током !

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Voue.