


Катушка для картриджного клапана

**DC 12V**  
**DC 24V**

Другие могут быть настроены

## BYC06-19B-02D

Настройчивые пропорции

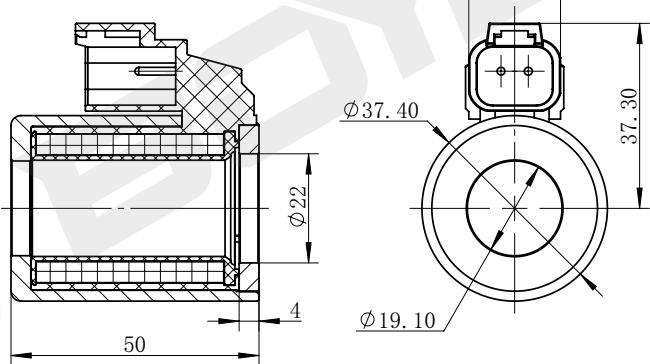

BYC

88

### технические параметры


Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	26	Класс изоляции		H (180)

**DC 12V**  
**DC 24V**

Другие могут быть настроены

## BYC06-19B-02J

Настройчивые пропорции

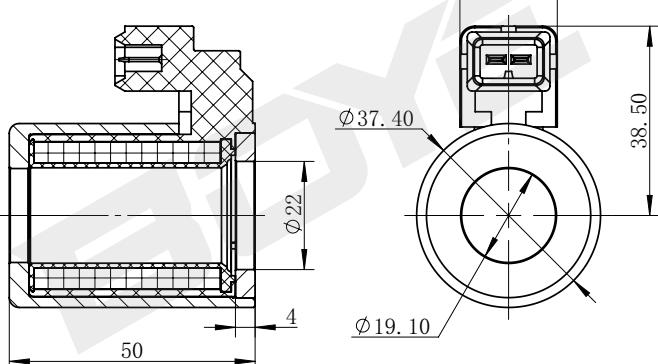

TEL:0574-86587131

[www.nbboyte.net](http://www.nbboyte.net)

### технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	26	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Вое.