




Coil for cartridge valve Катушка для картриджного клапана

**DC 24V**

**AC 220V**

## BYC07-13A-01L

Другие могут быть настроены

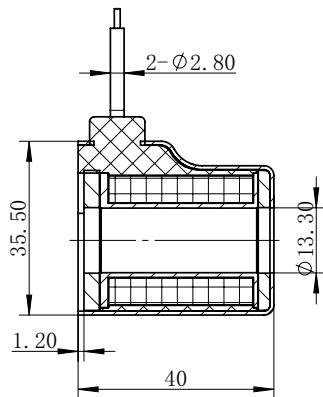

### технические параметры




Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	20	Класс изоляции		H (180)

**DC 24V**

**AC 220V**

## BYC07-13A-01LD

Другие могут быть настроены

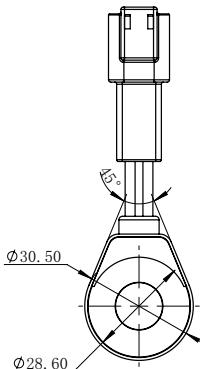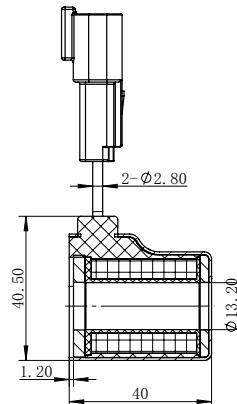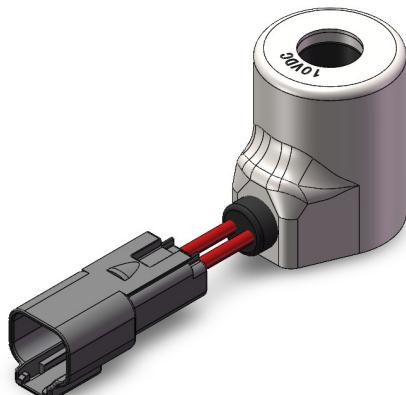

### технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	20	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликой Boye.