
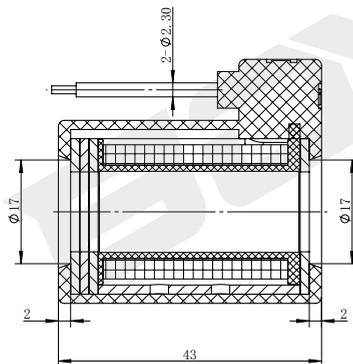


Coil for cartridge valve / Катушка для картриджного клапана

BYC14-13-01L**DC 24V**
AC 220V



Другие могут быть настроены

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	19	Класс изоляции		H (180)

DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены

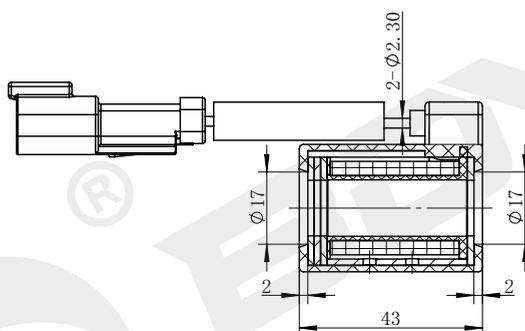BYC14-13-01LD

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	19	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Воуе.