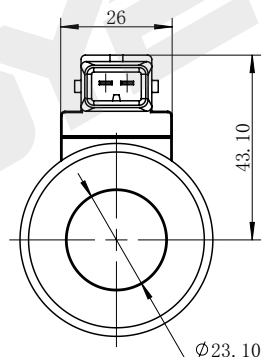
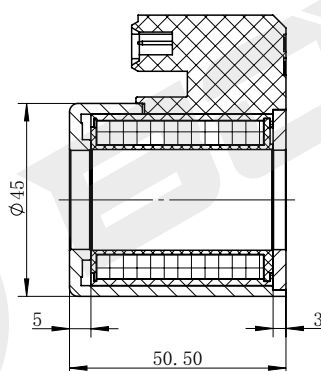



Coil for cartridge valve / Катушка для картриджного клапана

**BYG05-45-01J****DC 12V****DC 24V**




Другие могут быть настроены

**технические параметры**

|                               |    |        |                                     |   |         |
|-------------------------------|----|--------|-------------------------------------|---|---------|
| Температура окружающей среды  | °C | -25~50 | Номинальная мощность                |   | IP67    |
| Диапазон колебаний напряжения | %  | 85~110 | Продолжительность включения питания | % | 100     |
| Номинальная мощность          | W  | 55     | Класс изоляции                      |   | H (180) |

**DC 12V****DC 24V**

Другие могут быть настроены

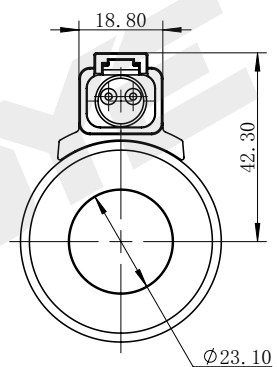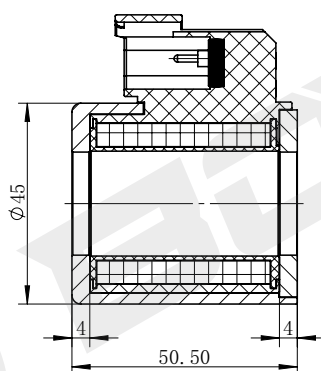**BYG06-45-01D****технические параметры**

|                               |    |          |                                     |   |         |
|-------------------------------|----|----------|-------------------------------------|---|---------|
| Температура окружающей среды  | °C | -25~50   | Номинальная мощность                |   | IP67    |
| Диапазон колебаний напряжения | %  | 85~110   | Продолжительность включения питания | % | 100     |
| Номинальная мощность          | W  | 28/30/36 | Класс изоляции                      |   | H (180) |

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boeye.