
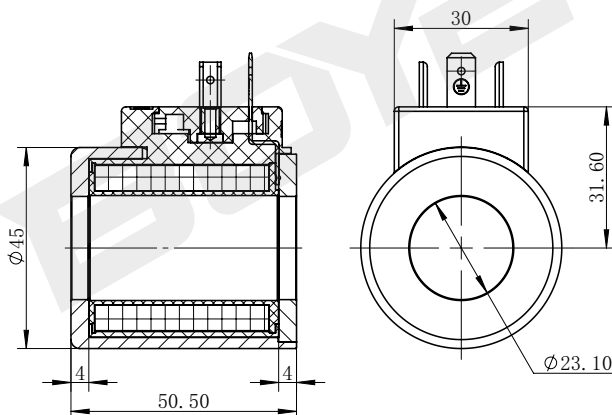


Coil for cartridge вКатушка для картриджного клапана valve

DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены

BYG06-45-01G





технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	28/30/36	Класс изоляции		H (180)

DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

BYG06-45-01J

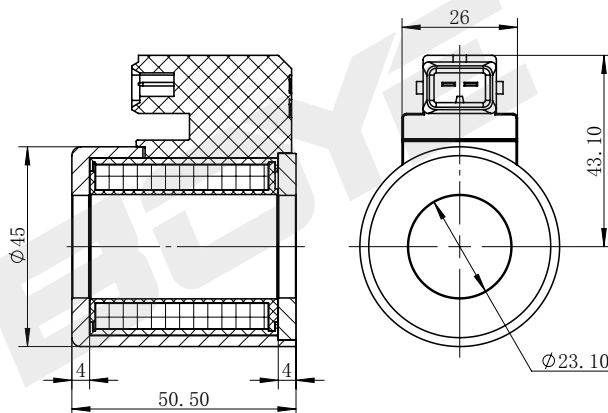

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	28/30/36	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.