

BYS08-31-01L

Электромагнит для многостороннего клапана


**DC 12V
DC 24V**

Другие могут быть настроены

- Применимо к электромагнитным многосторонним клапанам
- Приходит с возвращением весной
- Полный пластиковый процесс уплотнения катушки



Размеры контуры и соединения

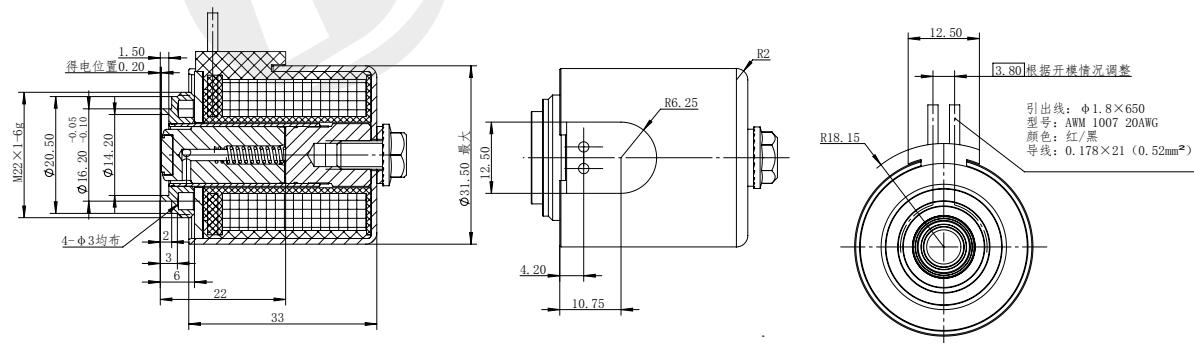

технический параметр

Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110
Номинальная мощность	W	22
Номинальный инсульт	mm	2
Полный удар	mm	— —
Давление рабочего масла	Mpa	≤ 12
Степень защиты		IP65
Рабочая частота	T/h	12000
Мощность на длительность	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического соединения		Двойная провода свинца

вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена в одиночку, которая имеет риск горения!
2. Невзрывоопасная катушка не должна использоваться в среде с риском взрыва!
3. После того, как катушка установлена, она должна быть заземлена надежно, в противном случае есть риск электрошока!