


BYS09-25-01L

Электромагнит для многостороннего клапана


DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

- Применимо к электромагнитным многосторонним клапанам
- Приходит с возвращением весной
- Поступает с ручным экстренным устройством
- Полный пластиковый процесс уплотнения катушки



Размеры контуры и соединения

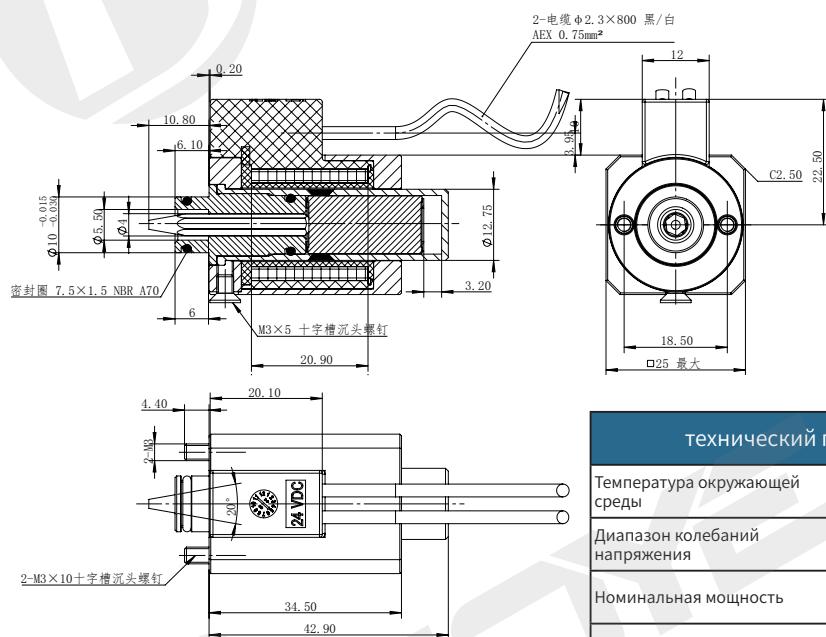

вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена в одиночку, которая имеет риск горения!
2. Невзрывоопасная катушка не должна использоваться в среде с риском взрыва!
3. После того, как катушка установлена, она должна быть заземлена надежно, в противном случае есть риск электрошока!

технический параметр

Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110
Номинальная мощность	W	11
Номинальный инсульт	mm	1.65
Полный удар	mm	≥ 3.2
Давление рабочего масла	Mpa	≤ 12
Степень защиты		IP67
Рабочая частота	T/h	12000
Мощность на длительность	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического соединения		Double lead wire

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Бояне.

BYE

114

TEL:0574-86587131

www.nbboyne.net