

BYS11-38-01T



Электромагнит для многостороннего клапана

- Подходит для электромагнитных многосторонних клапанов
- Приходит с возвратом весной

DC 12V
DC 24V


Другие могут быть настроены

Размеры контуры и соединения

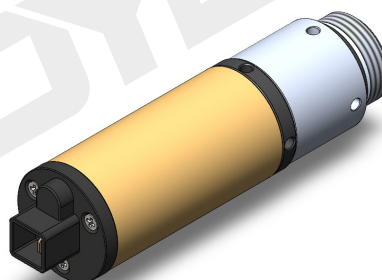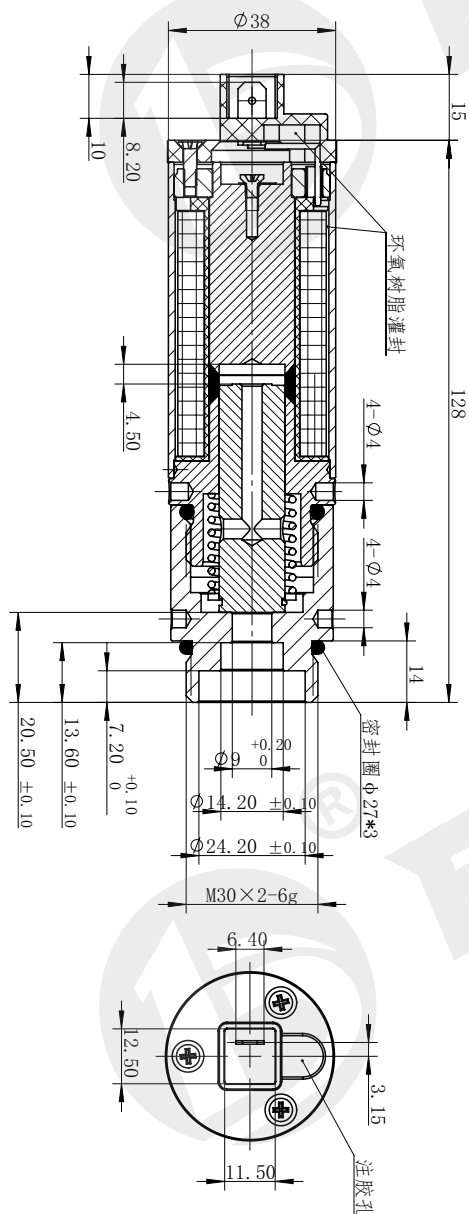

технический параметр		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110
Номинальная мощность	W	56.3
Номинальный инсульт	mm	4.5
Полный удар	mm	≥ 4.5
Давление рабочего масла	Mpa	≤ 30
Степень защиты		IP54
Рабочая частота	T/h	12000
Мощность на длительность	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического соединения		DT04-2P

Характеристическая кривая F-S

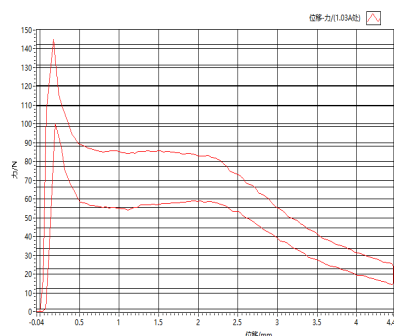

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.

BYS

118

TEL:0574-86587131

www.nbboye.net