


BYS12-35-01LD

Электромагнит для многостороннего клапана


- Подходит для электромагнитных многосторонних клапанов
- Приходит с возвратом весной
- Полный пластиковый процесс уплотнения катушки

Размеры контуры и соединения

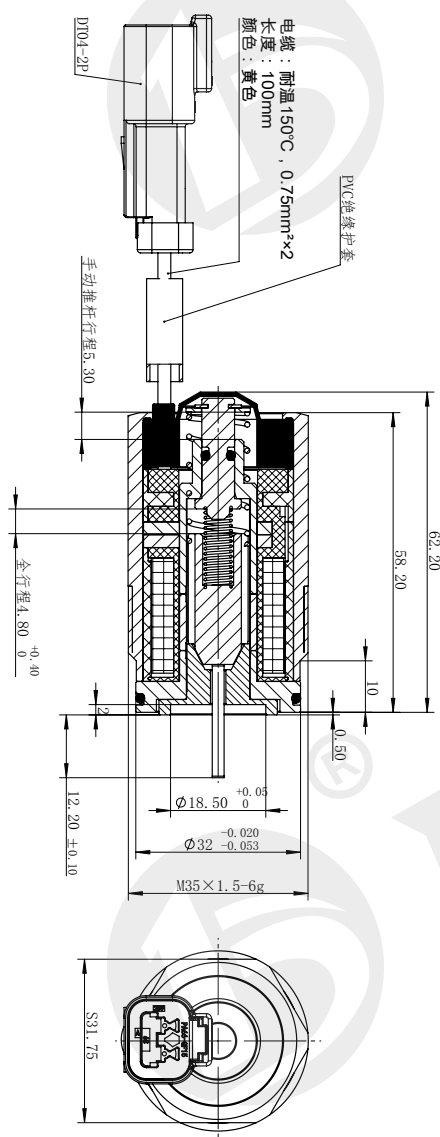

DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

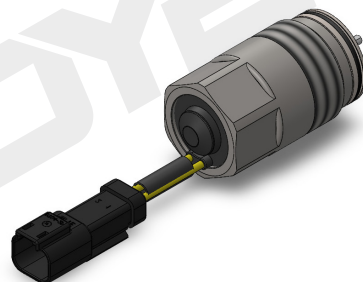

технический параметр

Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110
Номинальная мощность	W	18
Номинальный инсульт	mm	— —
Полный удар	mm	≥ 5
Давление рабочего масла	Mpa	≤ 21
Степень защиты		IP67
Рабочая частота	T/h	12000
Мощность на длительность	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического соединения		双引线 +DT04-2P

Характеристическая кривая F-S

