


BY516-30-01MLT/02MLT

Электромагнит для многостороннего клапана


DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

- Применимо к высокоскоростным включенными и выключенными клапанам
 - Приходит с возвращением весной
 - Встроенное ручное аварийное устройство
 - Полный пластиковый процесс уплотнения катушки

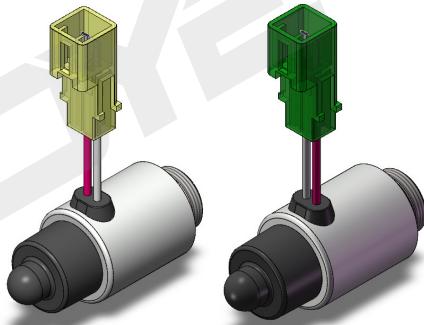


Размеры контуры и соединения

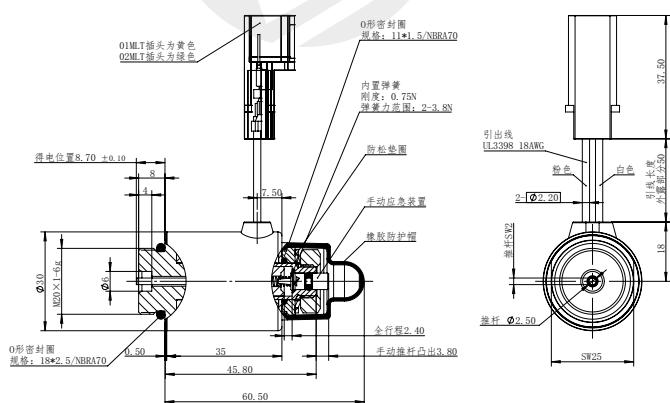

технический параметр		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110
Номинальная мощность	W	17
Номинальный инсульт	mm	0.5
Полный удар	mm	≥ 2.4
Давление рабочего масла	Mpa	≤ 10
Степень защиты		IP67
Рабочая частота	T/h	12000
Мощность на длительность	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического соединения		双引线 +KET118 2M

вопросы, требующие внимания

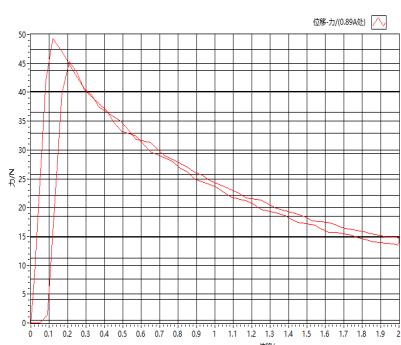

1. Катушка не должна быть включена в одиночку, которая имеет риск горения!
2. Невзрывоопасная катушка не должна использоваться в среде с риском взрыва!
3. После того, как катушка установлена, она должна быть заземлена надежно, в противном случае есть риск электрошока!

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом [Boye](#).