



Катушка для картриджного клапана

BYC04-13-04G**DC 24V**
AC 220V

Другие могут быть настроены


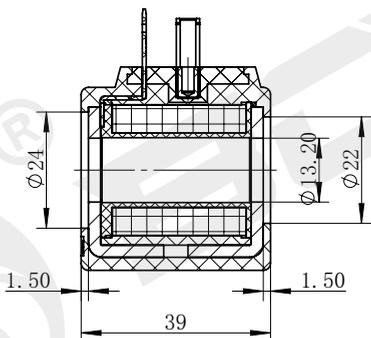


технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Степень защиты		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	18	Класс изоляции		H (180)

DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены

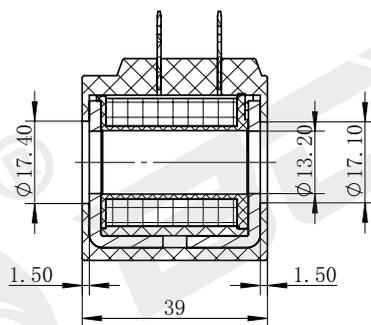BYC04-13-05S

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Степень защиты		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	18	Класс изоляции		H (180)